



Mentținerea aerului rece și contaminat în exterior

Datorită gamei sale largi, perdelele de aer electrice sau pe bază de apă Easyair pot fi folosite în orice tip de intrări deschise, precum în magazine, supermagazine, piețe, birouri și spitale.

Perdeaua de aer este potrivită pentru o înălțime de instalare de până la 3,50 metri și este disponibilă cu lățimi de la 1,0 la 3,0 metri.

Folosirea schimbătorului de aer în trei rânduri determină economisirea de energie a perdelei de aer Easyair. Perdeaua de aer pe bază de apă este livrată ca standard pentru o temperatură joasă a apei de 60/40°C. Tabelul de conversie poate fi folosit pentru alte temperaturi ale apei.

Prin folosirea unei supape termostactice în 3 căi, temperatura aerului evacuat a perdelei de aer poate fi menținută constantă.



Potrivit pentru folosirea în magazine, birouri, spitale și fabrici.

Caracteristici:

- Gamă largă
- Finisare standard albă
- Instalare simplă
- Ușor de întreținut



Dimensiuni

TIP S/M/L

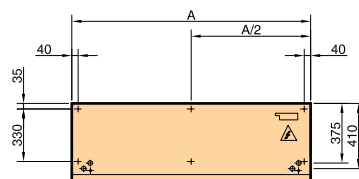



Lungimi A (mm)

1.000
1.500
2.000
2.500





TIP GX/GXX

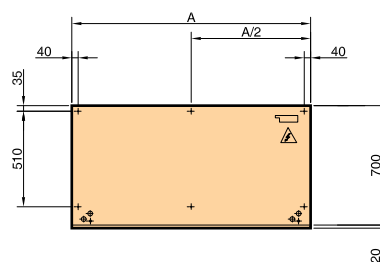

Lungimi A (mm)

1.000
1.500
2.000
2.500



Informații tehnice

Tabel de conversie

Ta Apă °C	Ta Aer + 15°C	Ta Aer + 18°C	Ta Aer + 20°C
100/80	2,77	2,65	2,56
90/70	2,38	2,25	2,17
80/60	1,98	1,86	1,78
70/50	1,58	1,46	1,38
60/40	1,20	1,08	1,00
55/35	1,00	0,89	0,80

Tip	Lungime Deplasarea aerului-		Capacitate de încălzire a aerului de 60/40°C	Rezistență la apă, apă 60/40°C	Racord apă	Tensiune de conectare a elementului de încălzire	Racord capacitate de încălzire	Tensiune conectare a ventila-toarelor	Putere nominală	Curent a ventila-torului	Presiune sunet	Greutate
	mm	m ³ /h	kW	kPa	Fir interior	V (50 HZ)	kW	V (50 HZ)	kW	A	dB(A)	kg
Easyair S recomandat pentru înălțimea de fixare max. (partea inferioară a perdelei de aer) 2,1 m												
S 1000 P	1000	1200	6,50	2,50	2 x 3/4"	—	—	I ~ 230	0,370	1,66	40/53	45
S 1500 P	1500	1800	10,00	10,70	2 x 3/4"	—	—	I ~ 230	0,555	2,49	40/54	76
S 2000 P	2000	2400	14,10	4,30	2 x 3/4"	—	—	I ~ 230	0,740	3,32	40/55	106
S 2500 P	2500	3000	18,70	7,30	2 x 3/4"	—	—	I ~ 230	0,925	4,15	40/56	135
S 1000 E	1000	1200	—	—	—	3 ~ 400	3/6/9	I ~ 230	0,370	1,66	40/53	45
S 1500 E	1500	1800	—	—	—	3 ~ 400	4/8/12	I ~ 230	0,555	2,49	40/54	76
S 2000 E	2000	2400	—	—	—	3 ~ 400	6/12/18	I ~ 230	0,740	3,32	40/55	106
S 2500 E	2500	3000	—	—	—	3 ~ 400	6/12/18	I ~ 230	0,925	4,15	40/56	135
Easyair M recomandat pentru înălțimea de fixare max. (partea inferioară a perdelei de aer) 2,4 m												
M 1000 P	1000	1800	9,70	6,30	2 x 3/4"	—	—	I ~ 230	0,555	2,49	40/54	47
M 1500 P	1500	2700	13,30	7,90	2 x 3/4"	—	—	I ~ 230	0,740	3,32	40/55	78
M 2000 P	2000	3600	20,80	7,80	2 x 3/4"	—	—	I ~ 230	0,925	4,15	40/56	108
M 2500 P	2500	4500	24,10	5,80	2 x 3/4"	—	—	I ~ 230	1,110	4,98	40/57	140
M 1000 E	1000	1850	—	—	—	3 ~ 400	3/6/9	I ~ 230	0,555	2,49	40/54	47
M 1500 E	1500	2775	—	—	—	3 ~ 400	4/8/12	I ~ 230	0,740	3,32	40/55	78
M 2000 E	2000	3700	—	—	—	3 ~ 400	6/12/18	I ~ 230	0,925	4,15	40/56	108
M 2500 E	2500	4625	—	—	—	3 ~ 400	6/12/18	I ~ 230	1,110	4,98	40/57	140
Easyair L recomandat pentru înălțimea de fixare max. (partea inferioară a perdelei de aer) 2,7 m												
L 1000 P	1000	2700	10,80	7,80	2 x 3/4"	—	—	I ~ 230	0,821	3,57	40/55	50
L 1500 P	1500	3600	18,10	14,40	2 x 3/4"	—	—	I ~ 230	1,095	4,76	40/56	80
L 2000 P	2000	5400	26,10	12,20	2 x 3/4"	—	—	I ~ 230	1,642	7,14	40/57	110
L 2500 P	2500	6300	32,60	10,30	2 x 3/4"	—	—	I ~ 230	1,916	8,33	40/58	142
L 1000 E	1000	2775	—	—	—	3 ~ 400	5/10/15	I ~ 230	0,821	3,57	40/55	50
L 1500 E	1500	3700	—	—	—	3 ~ 400	7,5/15/22,5	I ~ 230	1,095	4,76	40/56	80
L 2000 E	2000	5550	—	—	—	3 ~ 400	10/20/30	I ~ 230	1,642	7,14	40/57	110
L 2500 E	2500	6475	—	—	—	3 ~ 400	10,7/21,4/32	I ~ 230	1,916	8,33	40/58	142
Easyair GX recomandat pentru înălțimea de fixare max. (partea inferioară a perdelei de aer) 3 m												
Easyair GXX recomandat pentru înălțimea de fixare max. (partea inferioară a perdelei de aer) 3,6 m												
GX 1000 P	1000	4000	16,60	1,55	2 x 1"	—	—	I ~ 230	0,880	4,60	40/55	95
GX 1500 P	1500	6000	27,10	3,03	2 x 1"	—	—	I ~ 230	1,320	6,90	40/57	125
GX 2000 P	2000	8000	37,10	3,41	2 x 1 1/4"	—	—	I ~ 230	1,760	9,20	40/58	155
GX 2500 P	2500	10000	47,30	4,40	2 x 1 1/4"	—	—	I ~ 230	2,200	10,20	40/60	200
GXX 1000 P	1000	5000	19,70	1,97	2 x 1"	—	—	I ~ 230	1,140	9,90	40/57	110
GXX 1500 P	1500	7500	31,40	3,69	2 x 1"	—	—	I ~ 230	1,710	13,35	40/58	145
GXX 2000 P	2000	10000	42,60	3,38	2 x 1 1/4"	—	—	I ~ 230	2,280	17,80	40/61	180
GXX 2500 P	2500	12500	54,80	5,85	2 x 1 1/4"	—	—	I ~ 230	2,850	23,00	40/62	225

Accesorii – secțiuni suplimentare

Tip Tronic P

reglor cu 5 poziții pentru perdeaua de aer cu apă fierbinte Nu comutați mai mult de 12 perdele de aer în paralel pe un reglor Tronic P.



Dimensiuni 120 x 70 x 25 mm

Tip Tronic E

reglor cu 5 poziții pentru perdeaua de aer încălzite electric Reglor standard. Conectarea paralelă a mai multor perdele de aer pe un reglor nu este posibilă!



Dimensiuni 120 x 70 x 25mm



Cablu de conectare între reglor și perdeaua de aer




Supapă termostatică în trei căi



Termostat de cameră




Contact ușă




Set fixare pe plafon

Sugestii de asamblare/locație

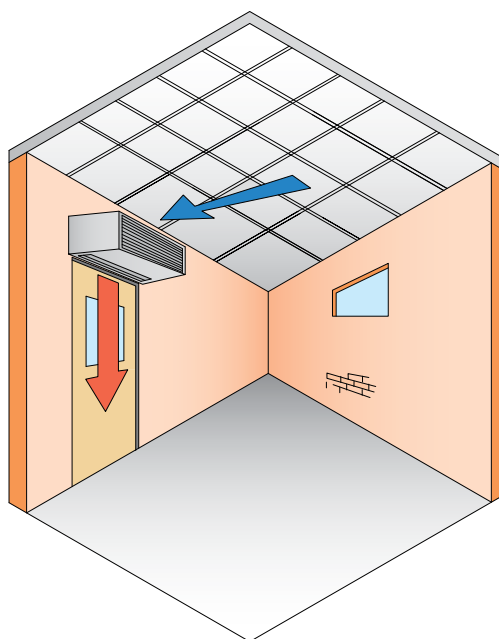

Comenzi

EASYAIR P (perdea de aer cu apă fierbinte)

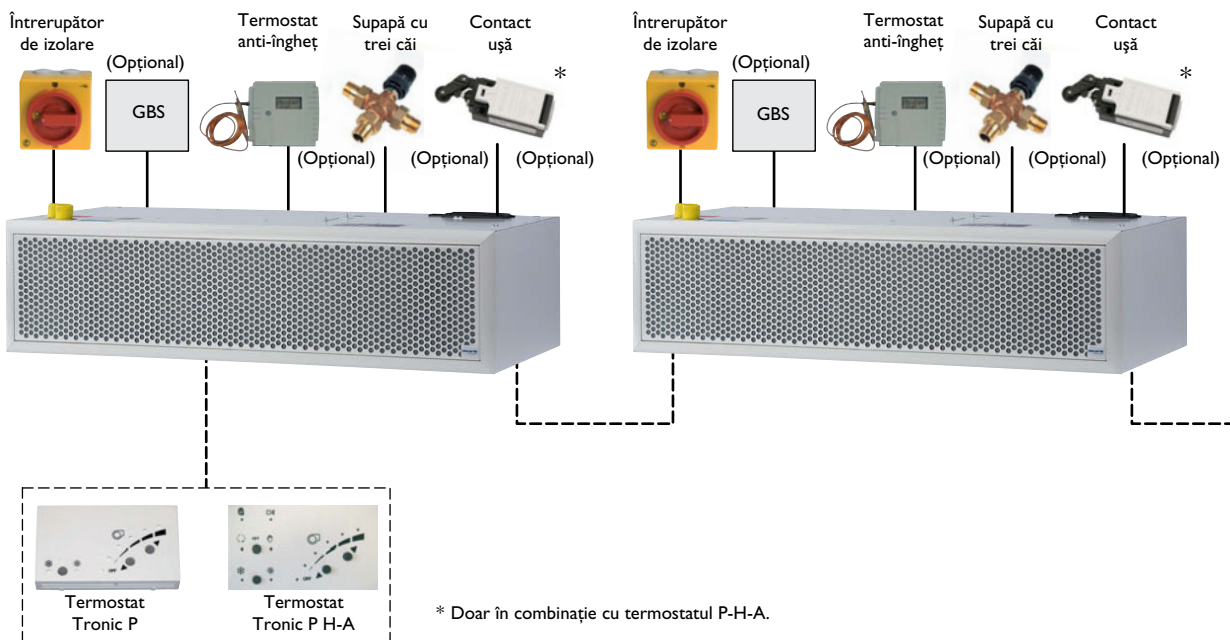

EASYAIR E (perdea de aer încălzită electric)

