



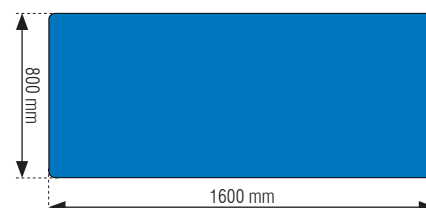

Masa de calcat dreptunghiulara si incalzita electric, cu sau fara boiler

- Masa de calcat universala cu aspirare si cu platou incalzit electric
- Platou cu temperatura reglabila prin intermediul unui termostat
- Unitate de aspirare monofazata incorporata
- Disponibila cu platou STANDARD sau cu platou MAXI (marit)
- Ansamblu fier de calcat cu aburire inclus in versiunea cu boiler

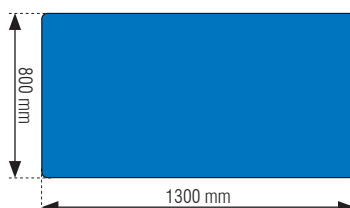

Specificatii Tehnice	EOLO M (1300x800) EOLO M AF (1300x800)	EOLO M (1600x800) EOLO M AF (1600x800)	EOLO M * (1300x800)	EOLO M * (1600x800)
Tensiune electrica	230V/400V/1/50-60 Hz	230V/400V/1/50-60 Hz	230V/400V/1-3/50-60 Hz	230V/400V/1-3/50-60 Hz
Incalzire boiler	--	--	3.3-3.9-4.8 kW	3.3-3.9-4.8 kW
Incalzire fier de calcat	0,830 kW	0,830 kW	0,830 kW	0,830 kW
Incalzire platou	1-1,5 kW	1-1,5 kW	1 kW	1,5 kW
Motor aspirare	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW
Presiune abur	--	--	2,8 bar	2,8 bar
Racord intrare apa	--	--	3/8"	3/8"
Racord evacuare boiler	--	--	3/8"	3/8"
Dimensiuni platou	1300x800 mm	1600x800 mm	1300x800 mm	1600x800 mm
Dimensiuni de gabarit	1300x840x920 mm	1600x840x920 mm	1300x840x920 mm	1600x840x920 mm
Greutate neta	108 Kg	113 Kg	132 Kg	142 Kg
Greutate bruta (carton-palet)	127 Kg	--	151 Kg	--
Greutate bruta (lada)	--	180 Kg	--	209 Kg
Dimensiuni ambalaj	1330x970x1080 mm	1780x960x1170 mm	1330x970x1080 mm	1780x960x1170 mm

(*) Cu boiler

- Optiuni**
- Brat oscilant cu aspirare si forma incalzita pentru maneci
 - Brat oscilant cu aspirare si forma incalzita tip ou
 - Brat oscilant cu aspirare si forma de scos pete
 - Boiler electric incorporat si automat pentru abur cu fier de calcat
 - Pompa de apa (pentru versiunea cu boiler)
 - Ansamblu fier de calcat cu aburire (pentru versiunea fara boiler)
 - Pistol abur
 - Pistol abur aer
 - Pistol pulverizare apa cu sau fara suport
 - Suport troleu de alunecare cu balasier, cu sau fara iluminare
 - Iluminare

Firma isi rezerva dreptul de a face orice modificari necesare fara notificare.