

P87/88



GHIDINI

ECHIPMENT PENTRU CALCARE

KNOW HOW in CALCARE

Presele automate Ghidini sunt usor de utilizat datorita sistemelor sale pneumatice.

Ele se caracterizeaza printr-o putere mare de presare, complet reglabila, si o varietate de platouri pentru aplicatii speciale.

Deschiderea larga a platourilor, usureaza atat operatia de presare cat si folosirea fierului de calcat cu abur.

Functionarea platoului superior al presei poate fi comandata prin pedale (versiunea AP), pentru a lasa mainile operatorului libere. In acest caz, pentru a asigura securitatea operatorului, un cadru de protectia mainilor este montat pe capul presei.

Ca alternativa, platoul superior al presei poate fi comandat prin doua butoane (Versiunea AB), care trebuie apasate simultan. Presa este disponibila atat complet echipata continand boiler incorporat electric automat pentru abur , ventilator de absorbtie si unitate de compresor la cerere, sau pentru alimentare cu utilitati de la retele centralizate ale cladirii.

Presa P 87 are o actionare mai rapida la coborarea platoului decat presa P 88, si este potrivita in particular pentru servicii rapide in unitati de curatare chimica, centre de calacre si in industria de confectionare a imbracamintei.

Suplimentar presa P87 este echipata cu un dispozitiv de forma comandata printr-o maneta care permite capului presei sa fie coborat fara sa apese pe platoul inferior: in acest mod este posibila aburirea si aspirarea rufelor fara a le presa.

PLATOURI SPECIALE PENTRU FIECARE NECESITATE


PRESE PENTRU SPALATORIE

Prese cu platou superior lustruit din otel inoxidabil AISI 304





U3L

Platouri universale cu platou superior lustruit pentru spalatorie

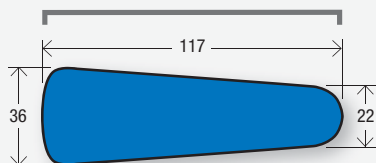


U4L

Platouri universale supradimensionate cu platou superior lustruit pentru spalatorie

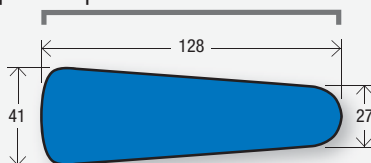


CP

Platouri pentru guluri si mansete cu platou superior lustruit

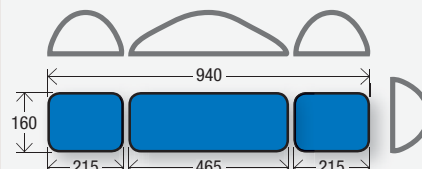



V1L

Platouri tip ciuperca cu platou superior fierbinte




MM BB

Platouri pentru camasi cu platou superior lustruit pentru spalatorii




CC

Platouri pentru corp camasa cu platou superior lustruit pentru spalatorie



RT L

Platouri speciale dreptunghiulare cu platou superior lustruit pentru spalatorie



AB

Coborarea platoului superior al presei comandata prin apasarea a doua butoane

**AP**

Coborarea platoului superior al presei comandata printr-o pedala, complet cu cadrul de securitate




PRESE PENTRU CURATATORII CHIMICE


Prese cu platouri superior si inferior cu aburire

**B**


Platouri cu forma taliei de pantaloni

**UGP**


Platouri combinate universale pentru picior pantalon

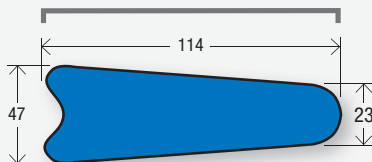**GP**


Platouri pentru picior pantalon

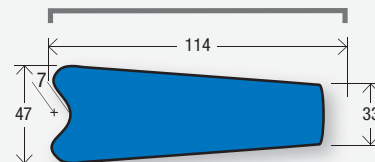**U3**


Platouri universale

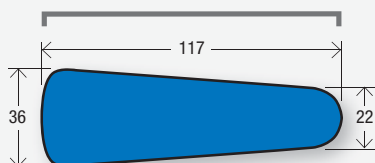**U4**


Platouri universale supradimensionate

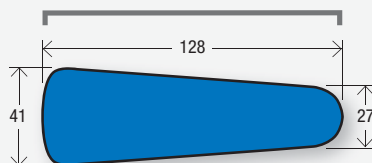**V1**

Platouri tip ciuperca



SPECIFICATII si OPTIUNI

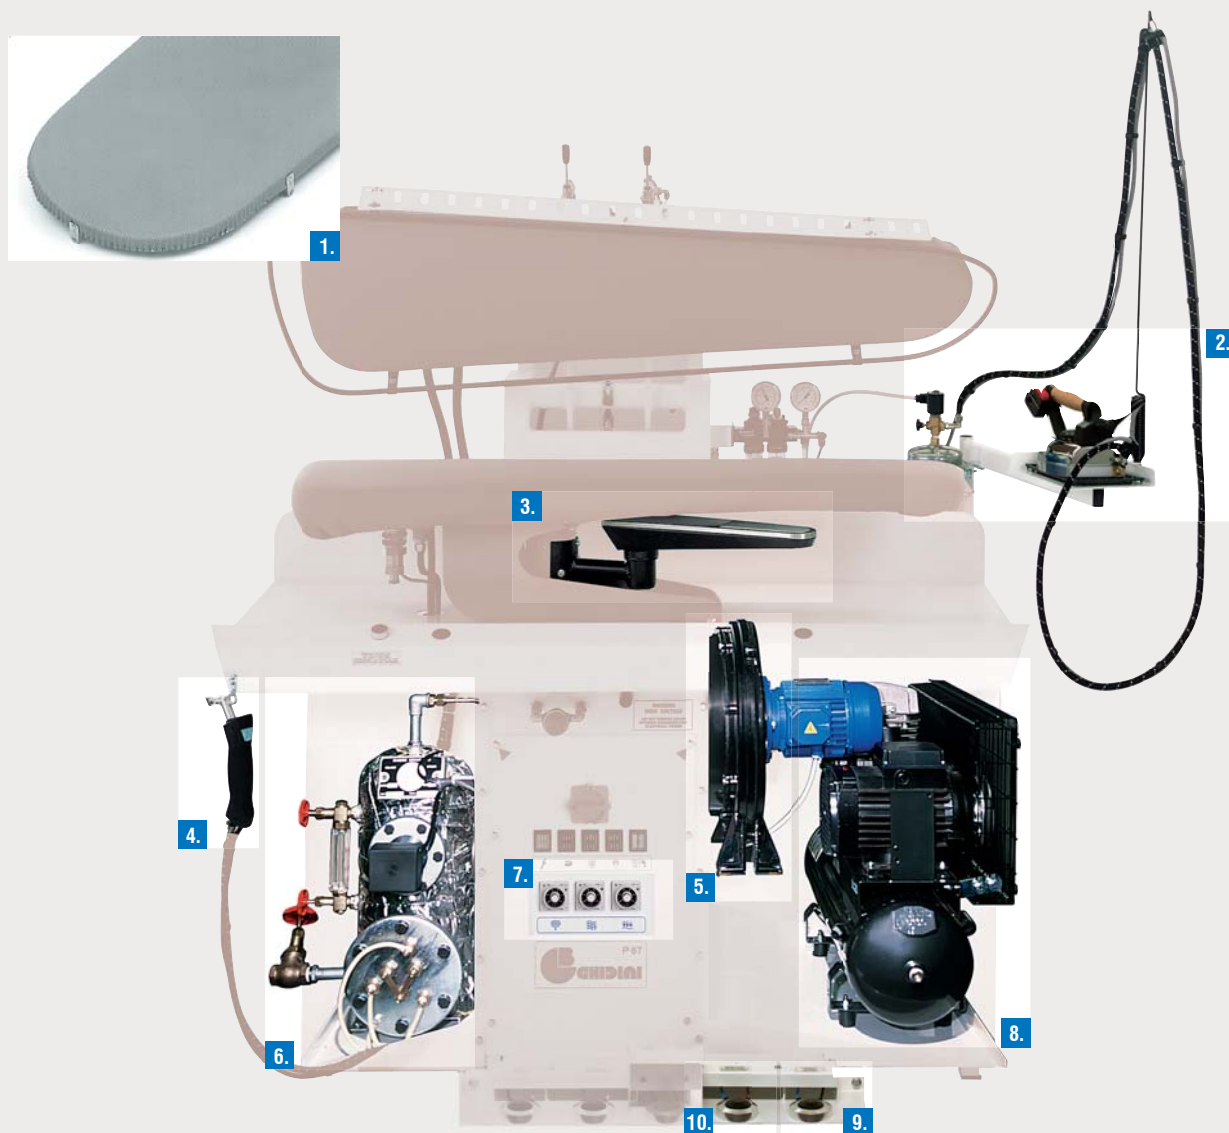

Specificatii Tehnice

CU ECHIPAMENTE INCORPORATE

CU ALIMENTARI DE LA RETEA CENTRALA

Optiuni disponibile la cerere

Tensiune electrica	230V/400V/3/50-60 Hz	--
Racord intrare abur	--	1/2"
Racord iesire condens	--	1/2"
Racord alimentare apa	3/8"	--
Racord evacuare boiler	1/2"	--
Racord intrare aer comprimat	--	Ø 3/8"
Racord de conectare retea vacuum	--	Ø 90 mm
Racord iesire vacuum	Ø 60 mm	--
Presiune de lucru abur	4 ÷ 5 bar	4 ÷ 5 bar
Presiune de lucru aer comprimat	6 ÷ 7 bar	6 ÷ 7 bar
Consum de aer	40 l/min.	40 l/min.
Consum de abur	12 ÷ 20 Kg/h	12 ÷ 20 Kg/h
Motor pompa	0,75 HP	--
Motor aspirare (vacuum)	0,60 HP	0,60 HP
Motor compresor	2,00 HP	2,00 HP
Putere incalzire boiler	10-12-15-18 kW	--
Dimensiuni de gabarit	1370x1080x1250 mm	1370x1080x1250 mm
Greutate neta	292 Kg	237 Kg
Greutate bruta (carton-pallet)	342 Kg	287 Kg
Dimensiuni ambalaj	1440x1110x1410 mm	1440x1110x1410 mm
Volum ambalaj	2,71 m³	2,71 m³

1. Placa superioara din teflon antistralucire
2. Ansamblu fier de calcat complet
3. Brat oscilant cu absorbție și forma de scos pete
4. Pistol cu abur-aer de scos pete
5. Unitate de absorbție incorporată
6. Boiler de abur incorporat
7. Tablou pentru ciclu de lucru automat presetat cu programatoare de timp
8. Unitate compresor incorporat
9. Dispozitiv de suflare
10. Pedala suplimentara pentru aspirare (vacuum)

Firma isi rezerva dreptul de a face orice modificari necesare fara notificari.