

## MASINI DE SPALAT CU BARIERA HIGIENICA SI TURATIE DE STOARCERE INALTA

**MXB  
GAMA**

**MXB360    MXB500    MXB700**

36KG            50KG            70KG  
80 LIVRE       110 LIVRE       155 LIVRE



### CARACTERISTICI

Construcție liberă, turatie de stoarcere înaltă  
Valve de evacuare mari 2x Ø 76 mm  
Acces ușor la toate piesele  
Motor controlat cu inverter de frecvență  
Deschidere mare a ușii pentru încărcare și descărcare ușoară a rufelor  
Programator XControl Plus  
- Posibilități multiple la programare  
- Mai multe limbi  
Nervuri de ridicare perforate, sistem PowerWash®: rezultate mai bune la spălare, consum redus de apă  
Programe de spălare economice - reducere importantă a consumului de apă și energie  
Dozator de detergent cu 5 casete detașabile  
Tambur cu sistem Cascada patentat  
Priza RS485 și USB  
Construcție ergonomică  
Mecanism zavoră ușă interioară patentat - Golden lock


### OPTIUNI

Caroserie din oțel inoxidabil  
Pompe de detergent lichid  
Sistem de cântărire a lenjeriei Opti-load® și de optimizare a consumului de apă  
Soft de urmărire Trace-Tech® și sistem de lucru în rețea  
Izolatie pentru reducerea zgomotului și a pierderilor de energie  
Versiune fără dozator de detergent  
Valvă evacuare pentru reciclarea apei  
Robinet pentru prelevare probe apă din cuva  
Al doilea afișaj (amplasat la partea curată)  
Racord evacuare apă lateral  
Semnalizare suplimentară (semnalizare luminoasă și sonoră)




TIP MASINA		MXB360	MXB500	MXB700
<b>CAPACITATE</b>				
Volum tambur	l	360	500	700
Capacitate	kg	36	50	70
Diametru tambur			775	
Adancime tambur	mm	764	1060	1484
Tip tambur			Cascade	
Numar de tamburi		1	1	2
Numarul de usi de incarcare		1	1	2
Numarul de usi de descarcare		1	1	2
<b>MOTOR</b>				
Putere	kW	4		7,5
<b>TURATIE TAMBUR</b>				
Turatie spalare	rpm		41	
Turatie stoarcere	rpm		900	
<b>Factorul G</b>				
			350	
<b>PROGRAMATOR</b>				
XControl Plus			standard	
<b>CAROSERIE</b>				
Unghiul de deschidere a usii			155	
<b>INCALZIRE</b>				
100% apa fierbinte	°C		90	
100% electric	kW	36	48	60
Abur de presiune inalta	bar		3-8	
<b>RACORDURI</b>				
Electric			3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-415V 50/60Hz 3x 440-480V 50/60Hz	
Intrare apa	in		3x 1"	
Intrare abur	in		3/4"	
Diametru evacuare apa	in		2x 3"	
<b>DIMENSIUNI</b>				
Dimensiuni gabarit HxLxA	mm	1700 x 1270 x 980	1700 x 1566 x 980	1700 x 2032 x 980
Greutate neta	kg	960	1130	1310
<b>DATE DE TRANSPORT</b>				
Ambalaj HxLxA	mm	2005x1530x1255	2005x1830x1195	2005x2290x1195
Greutate bruta	kg	1090	1280	1470

36 / 50 kg

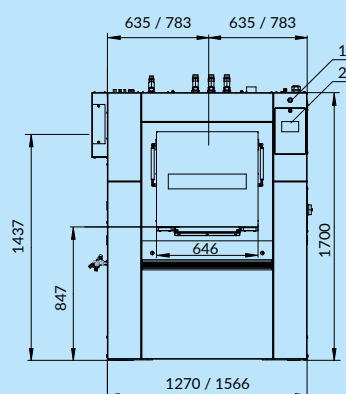


- 1 Buton oprire de siguranta
- 2 Panou de comanda
- 3 Port USB
- 4 Conexiune pentru calculator PC

70 kg

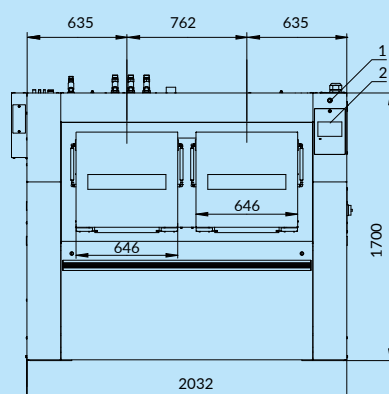

- 5 Intrerupator: Incalzire Abur/Electric
- 6 Placuta cu numarul de serie
- 7 Capac de la regleta semnale electrice pentru detergent lichid
- 8 Capac de la componente electrice cu invertor de frecventa

36, 50, 70 kg

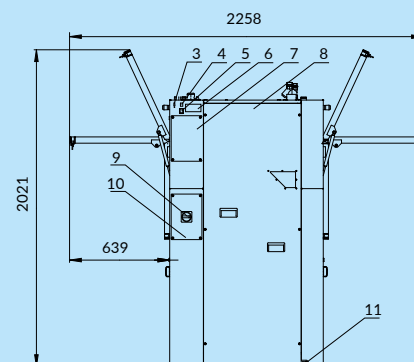

- 9 Capac de la intrerupator principal
- 10 Intrerupator principal
- 11 Borna de impamantare

The Primus preserves the right to change the machines and the specification in this leaflet at any time, without prior notice. Details and photographs are only for information and never binding.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

Primus by Alliance Laundry Systems

