

USCATOARE CU TAMBUR STOCABILE

**DX
GAMA**

DX13/13 DX20/20

2X13KG 2X20KG
2X30 LIVRE 2X45 LIVRE



CARACTERISTICI

Capacitate dubla pe acelasi spatiu ocupat

Comanda:

- Comanda duala digitala sau cu microprocesor OPL
- Versiune cu monede: XQ-Control

Incalzire cu gaz, electrica sau cu abur (DX13/13)

Incalzire cu gaz (DX20/20)

Deschidere mare a usii pentru incarcarea si descaracrea usoara a rufelor (DX 13/13 Ø 57cm, DX 20/20 Ø 68cm)

Tambur galvanizat

Circulatia axiala a aerului

Filtru de scame mare

OPTIUNI

Tambur din otel inoxidabil

Panou frontal din otel inoxidabil cu usa vopsita in negru

Versiune cu dispozitiv pentru monede

Controlul umiditatii reziduale, sistem Sensodry+® (numai cu microprocesor Full OPL):

- costuri reduce la energie si utilitati
- costuri reduce la inlocuirea lenjeriei

Sistem de stingerea incendiului SafeTech™

Tambur cu miscare reversibila



SUITABLE FOR
LAUNDROMATS



STACKABLE
UNIT




EASY
OPERATION

TIP USCATOR		DX13/13	DX20/20
CAPACITATE			
Capacitate	kg	2x13	2x20
Volum tambur	l	2x300	2x420
Diametru tambur	mm	Ø 762	Ø 838
DEBIT AER			
Debit aer	l/s	380	570
MEDIA DE USCARE			
Incalzire cu gaz	g/min	294	385
Incalzire electrica	g/min	258	-
MOTOR			
Ventilator	kW	2x0,4	2x0,4
Actionare	kW	2x0,2	2x0,4
INCALZIRE CU GAZ			
Energie(pe compartiment)	kW	21,4	27,8
Energie(pe compartiment)	kBTU/h	73	95
Racord electric		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz	
Racord de gaz (unul multiplu)	NPT	½"	½"
INCALZIRE CU ABUR			
Presiune inalta 6,9 bar (pe compartiment)	kW kBTU/h	25,03 85,4	- -
Racord electric		1x100-120V/50-60Hz, 1-3x200-240V/50-60 Hz 3x440-480V/50-60Hz 3x380-415V/50-60Hz	
Racord pentru abur	NPT	¾"	-
INCALZIRE ELECTRICA			
Energie(pe compartiment)	kW	21	-
Racord electric		3x200-208V/50-60Hz, 3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz, 3x460-480V/50-60Hz	
EVACUARE AER	Ø /mm	1x200	1x250
DIMENSIUNI			
Gabarit HxLxA	mm	1940x800x1090	2065x875x1235
Greutate neta (E, G, A)	kg	300, 260, 275	- , 320, -
DATE DE TRANSPORT			
Ambalaj (folie) HxLxA	mm	2030x830x1190	2160x900x1370
Greutate bruta (folie E, G, A)	kg	300, 270, 290	- , 340, -
Ambalaj (cutie) HxWxD	mm	2210x900x1270	2210x1020x1520
Greutate bruta (cutie E, G, A)	kg	360, 330, 350	- , 420, -

Vedere din lateral DX 13/13 20/20

Vedere din spate DX 13/13 20/20

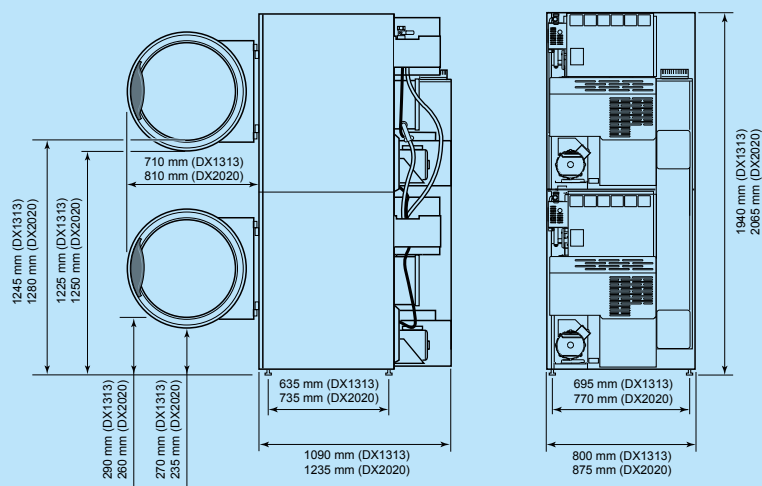

The Primus preserves the right to change the machines and the specification in this leaflet at any time, without prior notice. Details and photographs are only for information and never binding.

www.primuslaundry.com



Primus by Alliance Laundry Systems