

CALANDRU PROFESIONAL CU PLATOU INCALZIT

I
GAMA

I 25

I 30

250MM

290MM



DESIGN
COMPACT



UTILIZARE
USOARA



PRODUCTIVITATE
OPTIMA

CARACTERISTICI

Design atractiv

Construcție standard cu aparatoare de protecție a degetelor

Când nu este utilizat, dispozitivul se oprește automat

Număr redus de piese mecanice în mișcare pentru a avea costuri cu întreținerea reduse

Presiune de calcare omogenă pentru a asigura o calitate înaltă a calcării

Regulator pentru controlul temperaturii PID care oferă o distribuție mai bună a temperaturii și un consum redus de energie

Elemente de încălzire cu durată lungă de viață

Profil de aluminiu extrudat care evită caderile de temperatură și asigură o calitate înaltă a calcării

Acces ușor la toate componentele importante

Pedala de Pornire/Oprire

Partea din spate a platoului de calcare este izolată cu un strat de 25 mm grosime de lână ceramică - fără risipirea energiei

OPTIUNI

Invertor de frecvență permite viteza variabilă de calcare


Ventilator pentru îndepărtarea aerului umed din calandru (I25-140, I30-160, I30-200)

TIP CALANDRU		I25-100	I25-100V*	I25-120	I25-120V*	I25-140	I25-140V*	I25-140V**	I30-160	I30-160AV**	I30-200AV**
CILINDRU DIMENSIUNI											
Lungime	mm	1000	1000	1200	1200	1400	1400	1400	1600	1600	2000
Diametru	mm	250	250	250	250	250	250	250	290	290	290
CAPACITATE											
Umiditate relativa	kg/h	30	30	35	35	40	40	40	32-50	32-50	52-79
Tip de incalzire	%	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	20-25	20-25	20-25	40-45
VITEZA											
	m/min	3,9	2-4	3,9	2-4	3,9	2-4	2-4	3,9	2-4	2-4
TENSIUNE ELECTR./frecventa Hz/Faze la intrupator circuit											
230/50/1		25 A	25 A	32 A	32 A	32 A	32 A	40 A	N/A	N/A	N/A
230/50/3		16 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	25 A	40 A	40 A	50 A
230/60/1		25 A	25 A	32 A	32 A	32 A	32 A	40 A	N/A	N/A	N/A
230/60/3		16 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	25 A	40 A	40 A	50 A
400/50/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
400/60/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
440/60/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	25 A	25 A	32 A
480/60/3		10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A	16 A	16 A	25 A
Putere incalzire	kW	5	5	6	6	7	7	8,4	13,2	13,2	16,8
Putere motor	kW	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,215	0,48	0,67	0,67
Putere totala instalata	kW	5,18	5,18	6,18	6,18	7,18	7,18	8,615	13,68	13,87	17,47
Diametru evacuare aer	mm	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	60	60	60
DIMENSIUNI											
Inaltime	mm	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1100	1100	1100
Latime	mm	1400	1400	1600	1600	1800	1800	1800	2200	2200	2600
Adancime	mm	420	420	420	420	420	420	420	500	500	500
Greutate neta	kg	110	110	118	118	135	135	135	262	262	294
DATE DE TRANSPORT											
Inaltime	mm	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1260	1260	1260
Latime	mm	1480	1480	1680	1680	1880	1880	1880	2280	2280	2690
Adancime	mm	500	500	500	500	500	500	500	590	590	590
Greutate bruta	kg	119	119	130	130	154	154	154	300	300	350


*Optiunea V = Viteza variabila si Temperatura ajustabila

**Optiunea AV = Viteza variabila, Temperatura ajustabila, si Ventilator de absorbtie

VEDERE DIN FATA I25, 30

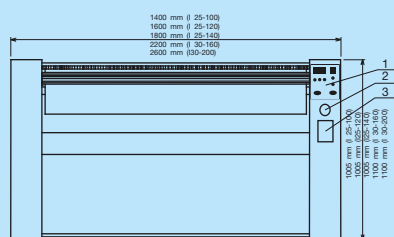

VEDERE DIN LATERAL I25, 30



1. Panou de comanda
2. Buton de oprire de siguranta
3. Actionarea manuala a cilindrului de calcare
4. Intrupator principal si racord pentru cablu de alimentare cu curent electric

VEDERE DE SUS I25, 30

